





SCHEDA TECNICA - FOSSA BIOLOGICA AD ELEMENTI

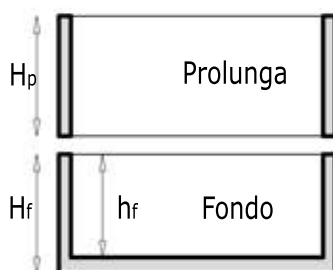

SEZIONE

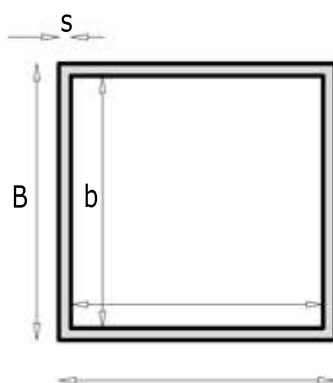

PIANTA



Art.	A x B est. (cm)	H _f est. (cm)	a x b int. (cm)	h _f int. (cm)	s (cm)	V. tot. (mc)	Utenti	Peso (kg)
69/FONDO	115x115	50	105x105	43	5	0,50	2	450
69/PROLUNGA	115x115	50	105x105	50	5	0,50	2	350
129/FONDO	165x165	50	150x150	40	8	1,00	4	900
129/PROLUNGA	165x165	50	150x150	50	8	1,00	4	530

DESCRIZIONE

- Fossa biologica ad elementi monocamerale in conglomerato cementizio semi asciutto vibrato.
- Getto realizzato con cemento 42.5.
- Armatura realizzata con anelli di ferro d.8 alle estremità inferiore e superiore.
- Completa di predisposizione (impronte) per alloggiamento delle tubazioni e ganci per la movimentazione dimensionati per sopportare sollecitazioni verticali.

POSA IN OPERA

- Per una corretta posa in opera è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza (magrone).
- Il rinfiacco perimetrale delle pareti dovrà essere fatto con calcestruzzo per uno spessore totale non inferiore a 15 cm, compreso la parete del manufatto.
- Si consiglia l'uso di schiuma poliuretana per chiusura e sigillatura elementi